



## POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO VÁŠ INTERIÉR



### Požární detektory pro váš interiér

Součástí elektrického zabezpečovacího systému (**EZS**) mohou být také detektory požární. Zabezpečovací ústředna umí rozlišit, zda se jedná o poplach narušení objektu, či poplach požární. Následně předá uživateli už konkrétní informaci, o který z těchto poplachů se jedná.

V souladu s platností nové vyhlášky přinášíme na trh **profesionální, designové požární detektory německého výrobce firmy Job detectomat**. Svým precizním designem a provedením se jedná o detektory, které se vymykají běžně nabízenému standardu na současném trhu. V novém, moderním prostředí se tak požární detektor stane funkčním a zároveň nerušivým prvkem.

#### Opticko kouřové detektory

- Reagují na drobné částice kouře v ovzduší, které vyhodnotí optika detektoru

#### Detektory tepelné

- Reagují na prudký vzestup teploty v místnosti

#### Detektory tepelné a opticko kouřové

- Tvoří kombinaci obou zmíněných detektorů


## ZVOLTE SI VLASTNÍ DESIGN DETEKTORU



### Zvolte si vlastní design detektoru

Vytvořte si nevšední požární detektor. Zvolením vhodné samolepící tapety o průměru 100 mm a nalepením na skleněný povrch hlásiče, získáte požární detektor, který se tak stane nerušivým a barevně shodným designovým doplňkem vašeho interiéru.

Vaše instalační firma:

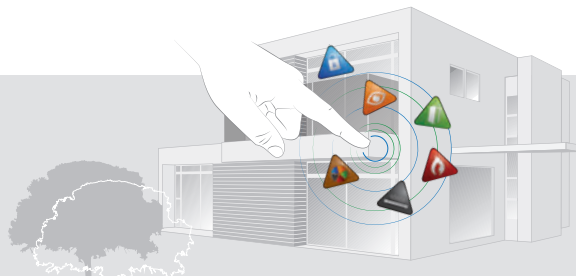

## POŽÁRNÍ DETEKTORY AUTONOMNÍ

Autonomní požární detektory jsou vhodné do objektů, kde již není možné instalovat detektory drátové.

**Opticko kouřové:** napájení 9V baterie, její životnost je minimálně 1 rok, signalizace optická i akustická 85dB, velikost 100 x 51 mm, možnost instalovat detektor do podhledu.

K detektoru lze doplnit obousměrný radiový modul, který zajišťuje synchronizaci poplachu (při poplachu jednoho hlásiče houkají všechny). Vhodné pro instalaci do vzdálenějších místností (garáže, dílny).



## POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO EZS

Detektory určené pro připojení k zabezpečovací ústředně. Požární detektor zajistí detekci a ústředna signalizaci poplachového stavu. Provedení: samorestovací patice, velikost 100 x 51 mm, možnost instalace detektoru do podhledu.

**Detektory opticko kouřové:** detekční plocha 80 m<sup>2</sup>.  
**Detektory tepelné a opticko kouřové – tepelné** (kombinované): detekční plocha 20 m<sup>2</sup>.

